




ESNEK METAL HORTUMLAR

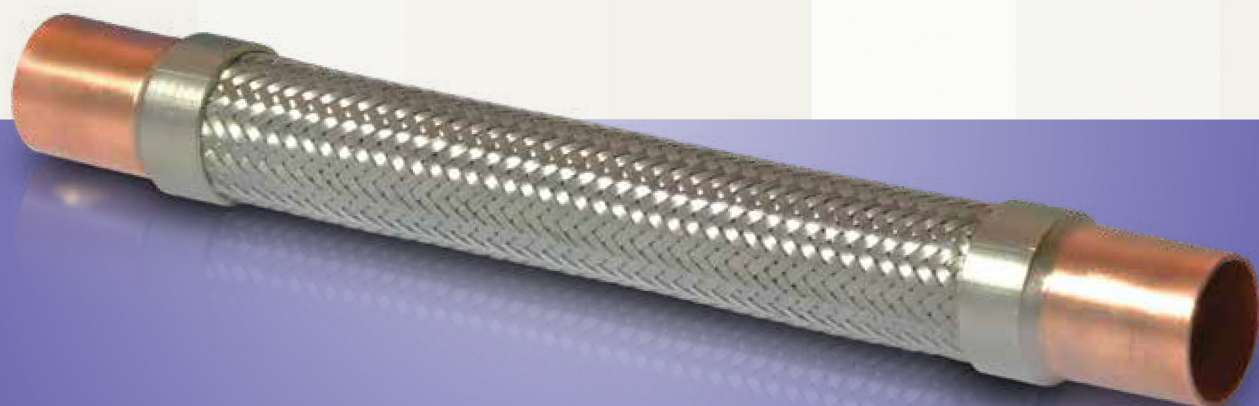

ELYARSANAT.COM | INFO@ELYARSANAT.COM

ESNEK METAL HORTUM

ESNEK METAL HORTUM ► ÖRGÜLÜ HORTUM



Hortum	Paslanmaz Çelik
Örgü	Paslanmaz Çelik
Fittings	St 37 Karbon Çelik (Ops. Paslanmaz Çelik)
Bağlantı Tipi	Nipel, Rakor, Kaynak Boyun, Sabit ve Döner Flanş


TS10380 standartlarına uygundur.

2 1/2" ve üzeri çaptaki hortumlar flanş veya kaynak boyunlu imal edilmektedir.

Ürün çalışma basınçları 20 °C ortam sıcaklığında geçerlidir, özel uygulamalar için iletişime geçiniz.

ÇAP (inç)	MAKS. ÇAL. BASINCI
1/2"	80
3/4"	70
1"	64
1 1/4"	40
1 1/2"	30
2"	28
2 1/2"	24
3"	18
4"	16
5"	12
6"	10
8"	8
10"	5
12"	3

ESNEK METAL HORTUM ► ÖRGÜSÜZ HORTUM

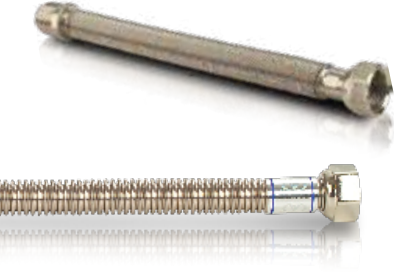

Hortum	Paslanmaz Çelik
Fittings	St 37 Karbon Çelik (Ops. Paslanmaz Çelik)

TS10380 standartlarına uygundur.

ÇAP (inç)	MAKS. ÇAL. BASINCI
1/2"	10
3/4"	10
1"	6
1 1/4"	4
1 1/2"	2,5
2"	2,5

ESNEK METAL HORTUM ► SPRİNKLER BAĞLANTI HORTUMU VE SETİ



Hortum	Paslanmaz Çelik
Örgü	Paslanmaz Çelik
Hortum Çapı	DN 20 / DN 25
Başıklar	Karbon Çelik (Ops. Paslanmaz Çelik)
Bağlantı	1" Nipel (Ops. 3/4")
Sprink Bağlantısı	1/2"-3/4" Ops.
İşletme Basıncı	175 PSI (Ops. 232 PSI)
Min. Bükülme Yarıçapı	200 mm
Hortum L Boyu	500-2000 mm
Bağlantı Profil L Boyu	700 veya 1400 mm

Farklı L boyları için satış ekibimizle iletişime geçiniz.

ESNEK METAL HORTUM ► FAN-COIL BAĞLANTI ELEMANLARI / ÖRGÜSÜZ TİP



Hortum
Bağlantı
Fittings
Basınç Sınıfı

Paslanmaz Çelik
Rakor x Nipel
Nikel Kaplı Karbon Çelik
(Ops. Paslanmaz Çelik)
PN 10

TS EN 10380 standardına uygundur.

İÇ ÇAP D:12 mm		İÇ ÇAP D:16 mm
(ÇAP 1/2"N x 1/2"R) BOY (mm)	(ÇAP 1/2"N x 3/4"R) BOY (mm)	(ÇAP 3/4"N x 3/4"R) BOY (mm)
200	200	200
300	300	300
400	400	400
500	500	500
600	600	600
700	700	700
800	800	800

ESNEK METAL HORTUM ► İZOLELİ FAN-COIL BAĞLANTI ELEMANLARI / ÖRGÜSÜZ TİP



Hortum
Bağlantı
Fittings
Basınç Sınıfı
İzole Malzemesi

Paslanmaz Çelik
Rakor x Nipel
Nikel Kaplı Karbon Çelik
(Ops. Paslanmaz Çelik)
PN 10
9 mm Kauçuk
(Ops. 13 mm Kauçuk)

TS EN 10380 standardına uygundur.

İÇ ÇAP D:12 mm		İÇ ÇAP D:16 mm
(ÇAP 1/2"N x 1/2"R) BOY (mm)	(ÇAP 1/2"N x 3/4"R) BOY (mm)	(ÇAP 3/4"N x 3/4"R) BOY (mm)
200	200	200
300	300	300
400	400	400
500	500	500
600	600	600
700	700	700
800	800	800

ESNEK METAL HORTUM ► FAN-COIL BAĞLANTI ELEMANLARI / ÖRGÜLÜ TİP



Hortum
Örgü
Bağlantı
Fittings
Basınç Sınıfı

Paslanmaz Çelik
Paslanmaz Çelik
Rakor x Nipel
Nikel Kaplı Karbon Çelik
(Ops. Paslanmaz Çelik)
PN 16

TS EN 10380 standardına uygundur.

İÇ ÇAP D:12 mm		İÇ ÇAP D:16 mm
(ÇAP 1/2"N x 1/2"R) BOY (mm)	(ÇAP 1/2"N x 3/4"R) BOY (mm)	(ÇAP 3/4"N x 3/4"R) BOY (mm)
200	200	200
300	300	300
400	400	400
500	500	500
600	600	600
700	700	700
800	800	800

ESNEK METAL HORTUM ► İZOLELİ FAN-COIL BAĞLANTI ELEMANLARI / ÖRGÜLÜ TİP



Hortum
Örgü
Bağlantı
Fittings
Basınç Sınıfı
İzole Malzemesi

Paslanmaz Çelik
Paslanmaz Çelik
Rakor x Nipel
Nikel Kaplı Karbon Çelik
(Ops. Paslanmaz Çelik)
PN 16
9 mm Kauçuk
(Ops. 13 mm Kauçuk)

TS EN 10380 standardına uygundur.

İÇ ÇAP D:12 mm		İÇ ÇAP D:16 mm
(ÇAP 1/2"N x 1/2"R) BOY (mm)	(ÇAP 1/2"N x 3/4"R) BOY (mm)	(ÇAP 3/4"N x 3/4"R) BOY (mm)
200	200	200
300	300	300
400	400	400
500	500	500
600	600	600
700	700	700
800	800	800

ESNEK METAL HORTUM

ESNEK METAL HORTUM ► SUFLEX ESNEK BAĞLANTI ELEMANLARI



Hortum Paslanmaz Çelik
Rakor MS 58 Pirinç
Conta Asbestsiz, Klingerit Conta
Maks. Çalışma Basıncı 10 bar
TS EN 10380 standardına uygundur.

ÇAP 1/2"x 1/2" BOY (mm)	ÇAP 3/4"x 3/4" BOY (mm)
200	300
300	400
400	500
500	600
600	

ESNEK METAL HORTUM ► KOMBİ BAĞLANTI SETİ



Hortum Paslanmaz Çelik

Set içindeki Malzemeler
2 Adet 1/2" 1/2" Rakor x Rakor Suflex
2 Adet 3/4" 3/4" Rakor x Rakor Suflex
2 Adet 1/2" 1/2" Adaptör Nipel
2 Adet 3/4" 3/4" Adaptör Nipel

BOY (mm)
300
400
500
600

ESNEK METAL HORTUM ► KES-TAK KUTU



Hortum Paslanmaz Çelik
Segman Paslanmaz Çelik
Rakor Ni Kaplı MS 58 Pirinç
Conta Asbestsiz, Klingerit Conta
Maks. Çalışma Basıncı 10 bar
TS EN 10380 standardına uygundur.

ÇAP (inç)	BOY (m)
3/8"	25
1/2"	25
3/4"	15
1"	10

ESNEK METAL HORTUM ► KES-TAK BAĞLANTI SETİ / BİREYSEL MONTAJ



Set içindeki Malzemeler
1 Adet Kes-Tak Piston
2 Adet Kes-Tak Ezme Pistonu ve Başlıklar
1 Adet Kesme Aparatı
2 Adet Kes-Tak 10'lu Fittings Poşeti

Kes-Tak Bağlantı Ölçüleri
1/2" - 3/4"
1/2" - 1"
3/4" - 1"

ESNEK METAL HORTUM ► BOILER-FLEX ESNEK METAL HORTUM / SICAK SU KAZANLARI İÇİN



Hortum
Fittings
Fittings Bağlantısı

Paslanmaz Çelik
Paslanmaz Çelik
Nipel, Rakor, Kaynak Boyunlu

TS EN 10380 standardına uygundur.

RAKOR	NİPEL
İÇTEN DİŞLİ KAY. BOY.	DİŞTAN DİŞLİ KAY. BOY.
ÇAP (inç)	ÇAP (inç)
1/2"	1/2"
3/4"	3/4"
1"	1"
1 1/4"	1 1/4"
1 1/2"	1 1/2"
	2"

HVAC HORTUMLARI ► TİTREŞİM ÖNLEYİCİ



Hortum
Örgü
Bağlantı Malzemesi
Bağlantı Tipi

Paslanmaz Çelik
Paslanmaz Çelik
Bakır
Kaynak Boyunlu

*Soğutma cihazlarında kullanılır.

ÇAP (DN)
DN6
DN8
DN10
DN12
DN15
DN16
DN18
DN22
DN28
DN35
DN42
DN54
DN64
DN76

KORUMA HORTUMLARI ► EX-PROOF KABLO KORUMA KILIFI



Hortum
Örgü
Bağlantı
Koruma Sınıfı
Çalışma Sıcaklığı

Paslanmaz Çelik
Paslanmaz Çelik
Karbon Çelik – Paslanmaz Çelik
IP 66/67
-20 / 80 °C

Elektrik, kıvılcım ve ark gibi olayların oluşma riski olan elektrik kablolarının geçtiği yerlerde ex-proof özelliği olan flexible hortumlarla korunmaktadır.

ÇAP (inç)
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
5/8"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

ESNEK METAL HORTUM

DOĞAL GAZ HORTUMU ► INDOOR-FLEX BİNA İÇİ TESİSAT BAĞLANTI HORTUMU



Hortum
Bağlantı
Bağlantı Malzemesi
Kılıf

Paslanmaz Çelik
Özel Push-Fit Sızdırmazlık
MS 58 Pirinç
Yumuşak PVC

TS EN 15266 standardına uygundur.

ÇAP (inç)
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"

Diğer Aksesuarlar



Kesme Aparatı



Sıyrıcı Aparat



Metal Kelepçe



T Bağlantı Kelepçesi



Nipel Bağlantı Seti



Test Rakoru



T Parçası



Dekoratif Boru Kanalı

DOĞAL GAZ HORTUMU ► N-GAS DOĞAL GAZ BAĞLANTI HORTUMU (OCAK - FIRIN İÇİN)



Hortum
Örgü
Bağlantı
Nipel
Somun ve İç Parça
Kılıf
Hortum Çapı

Paslanmaz Çelik
Paslanmaz Çelik
Rakor x Nipel
Paslanmaz Çelik
Paslanmaz Çelik
Sarı Şeritli Şeffaf PVC
1/2" (DN12)

TS EN 14800 standardına uygundur.

BOY (mm)
500
750
1000
1250
1500
2000

DOĞAL GAZ HORTUMU ► GAS-FLEX GAZ HORTUMU



Hortum
Somun
Nipel ve İç Parça
Fittings Bağlantısı
Kılıf
Hortum Çapı

Paslanmaz Çelik
Nikel Kaplı Karbon Çelik
Paslanmaz Çelik
Rakor x Nipel
Özel Shrink
3/4" (DN16)

TS 13890 standardına uygundur.

BOY (mm)
300
400
500
600
900

DOĞAL GAZ HORTUMU ► COUNTER-FLEX SAYAÇ HORTUMU



Hortum
Somun

Nipel ve İç Parça
Fittings Bağlantısı
Kılıf

Paslanmaz Çelik
Nikel Kaplı Karbon Çelik
(Ops. Ms58 Pirinç)
Paslanmaz Çelik
Rakor x Nipel
Özel Shrink

TS 13890 standardına uygundur.

ÇAP (inç)	BOY (mm)
1"	200-230
1 1/2"	350
2"	350

DOĞAL GAZ HORTUMU ► DİLATASYON HORTUMU



Hortum
Kaynak Boyunları
Fittings Bağlantısı
Kılıf

Paslanmaz Çelik
Paslanmaz Çelik
Kaynak Boyunlu
Özel Shrink

TS 13890 standardına uygundur.

ÇAP (inç)	BOY (mm)
1/2"	500
3/4"	550
1"	600
1 1/4"	650
1 1/2"	750
2"	850

DOĞAL GAZ HORTUMU ► BURN-FLEX BRÜLÖR BAĞLANTI ELEMANI



Hortum
Nipel ve Manşon
Fittings Bağlantısı
Kılıf

Paslanmaz Çelik
Paslanmaz Çelik
Nipel x Nipel / Nipel x Manşon
Özel Shrink

TS 13890 standardına uygundur.

ÇAP (inç)	BOY (mm)
1/2"	145
3/4"	150
1"	165
1 1/4"	165
1 1/2"	210
2"	230

DOĞAL GAZ HORTUMU ► REG-FLEX REGÜLATÖR BAĞLANTI ELEMANI



Hortum
Nipel ve Manşon
Fittings Bağlantısı
Kılıf

Paslanmaz Çelik
Paslanmaz Çelik
Nipel x Nipel / Nipel x Manşon
Özel Shrink

TS 13890 standardına uygundur.

ÇAP (inç)	BOY (mm)
1"	200
1 1/4"	215
2"	300